

Compoziție

Compoziție
PES 100%Greutate (gr/m2)
518 gr/m2Dimensiunea piesei (cm)
140 cmDAMP&DIRT
PREVENTION TREATMENT

TEXTAAFOAM

Date tehnice

Rezistența la abraziune	UNE EN ISO 12947	38.000 cicluri
Rezistența la pilling	ISO DIS 12945-2	4-5 Bun
Rezistența la rupere	DIN EN ISO 13937-3	139
Rezistența la spălare		
Rezistența la frecare	ISO 105-X12	4-5 Bun
Rezistența la lumină	ISO 105-B02	4-5 Bun
Alunecarea cusăturilor	DIN EN ISO 13936-2	5,5mm
Retușare		
Retardant la flacără	BS 5852	Pass
Standard britanic		
Întreținere și curățare		

Caracteristici

Certificat Reach

Certificat BSCI

Certificat Oekotex

Curatare


Spălare la mașină	☒	Temperatura maximă de 30C
Curățare uscată	Ⓟ	Se poate curăța chimic
Curățare umedă	☒	Se poate curăța umed
Înălbitor	☒	Nu se poate folosi înălbitor
Centrifugare	Ⓞ	Se poate centrifuga
Uscare prin răsturnare	☒	Nu se poate usca la mașină
Călcare	☒	Nu se poate călca
Ușurința de curățare	●●●●●	

Finisaj ușor de curățat

Durabil

Retardant la flacără

Culori

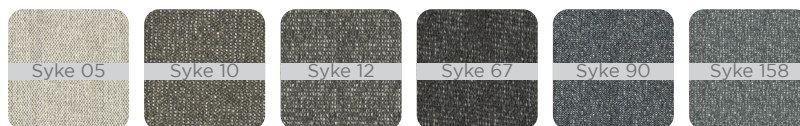

FAMA SOFAS S.L.U.

C/ Dr. Barraquer | Roviral, 1 - P.O.Box 41

30510 YECLA (Murcia) SPAIN

Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es